



Gravillon 4/11.2 SCL

Péetrographie : Silico-Calcaire Marin
Elaboration : SEMI CONCASSE LAVE
Certification : www.marque-nf.com

Remarque préventive : Risque de présence de pyrite et autre sulfure métallique

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A sauf Wa24 code B

	d/2	d							D	1.4D	2D						
	2	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	C	f	FI	WA24	LA	S	
Etendue e		15					15										
V.S.S.+U	6	20					100					1.8	24				
V.S.S.	5	15					99					1.5	20	5.0	30	1.00	
V.S.I.		0					84		98	100							
V.S.I.-U		0					79		97								
Ecart-type max																	

Partie informative

Résultats de production

	du 11/05/21 au 29/10/21											du 03/02/20 au 05/08/21				
	2	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	C	f	FI	WA24	LA	S
Maximum	3	10	22	46	71	91	98	100	100	100	0.044	0.4	16	4.3	20	0.05
Xf+1.25xEcart-types																
Moyenne Xf	1	5	15	34	60	86	96	99	100	100	0.028	0.3	15	3.3	19	0.03
Xf-1.25xEcart-types																
Minimum	0	2	10	27	53	82	93	99	100	100	0.004	0.2	14	2.6	18	0.01
Ecart-type	0.8	2.7	4.3	5.1	5.0	3.2	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0100	0.10	1.0	0.70	1.0	0.022
Nombre de résultats	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	2	3	4	2

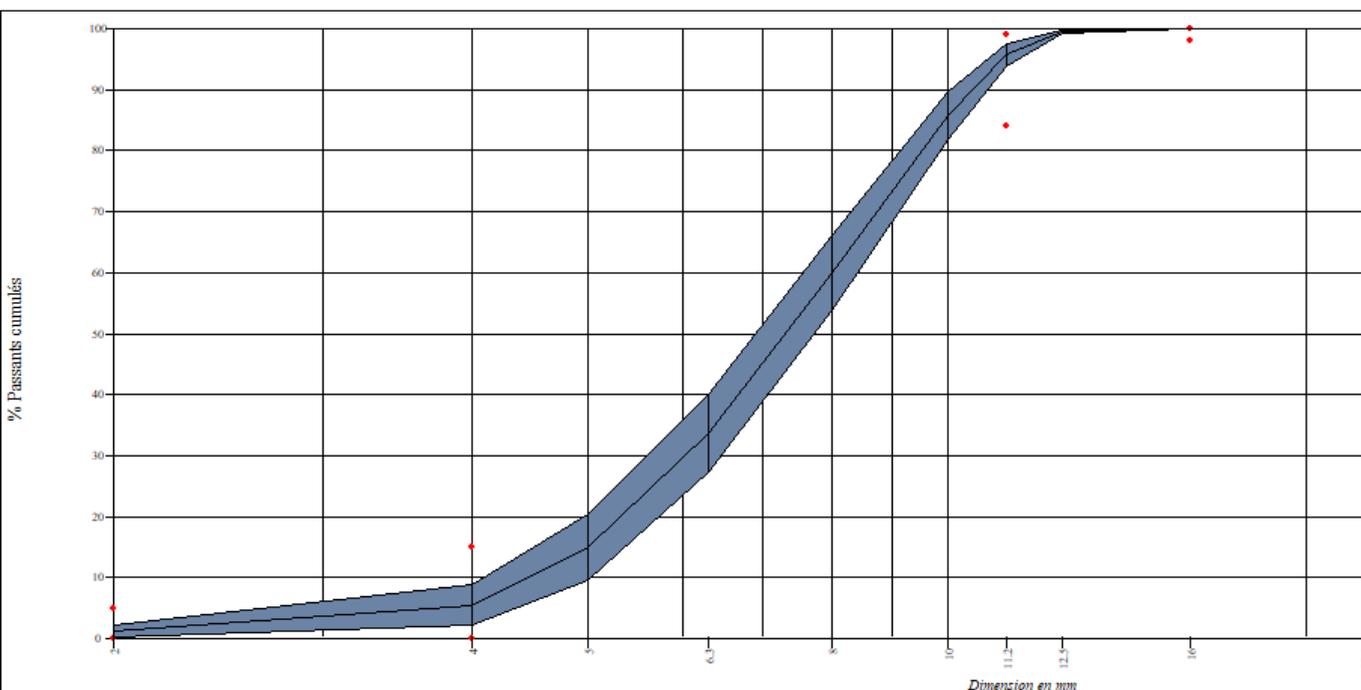

Autres caractéristiques	
Alcali-réaction	PRP (05/08/2021)
Boulette d'argile	0 % au 16/09/2021
Teneur en éléments coquilliers	5.11 % (16/09/2021)
Résistance au gel/dégel	F1 (0.4%) (05/08/2021)
Micro-Deval	5 % (05/08/2021)
Masse volumique réelle	2.41 Mg/m ³ au 10/08/2021
Teneur en alcalins actifs	0.0148 % au 05/08/2021
Impureté prohibé	<0.1% au 16/09/2021

Christophe MARIE