




LAFARGEHOLCIM Granulats

Cailloux 20/D All Mar

## Site d'Honfleur

Téléphone vrac bennes : 0800 00 36 15  
logistiquebenne.nord@lafargeholcim.com

Téléphone big bag : 0800 00 61 55  
logistiquebigbag.nord@lafargeholcim.com

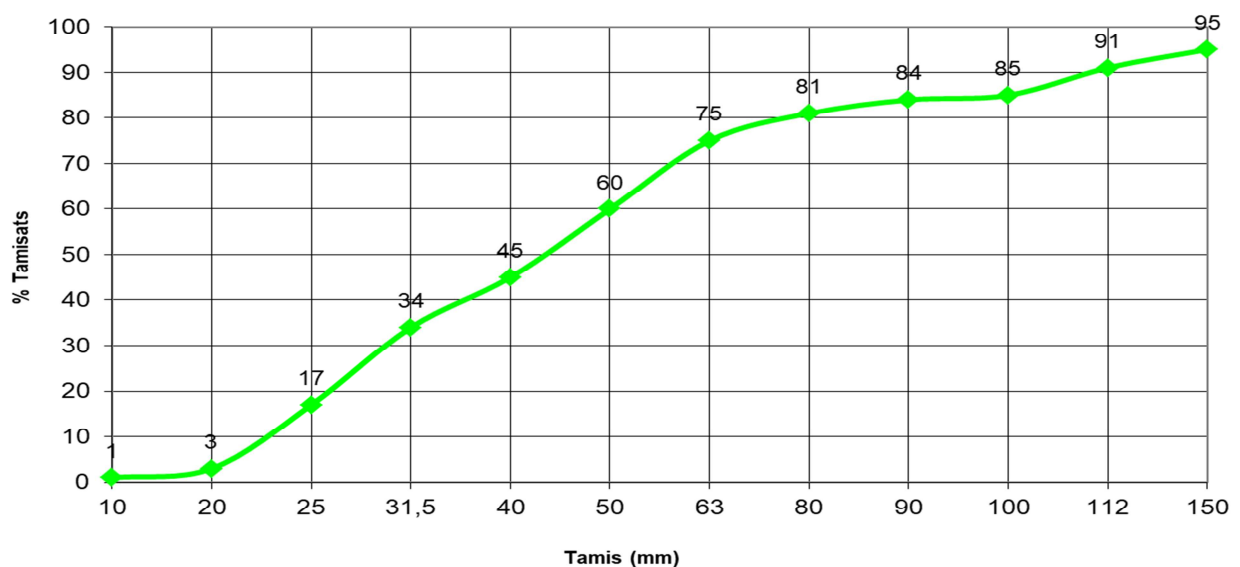

### CARACTERISTIQUES

Los Angelès (L.A.) :	NF EN 1097-2	16
Micro Deval (M.D.E.) :	NF EN 1097-1	4
Propreté, pourcentage de fines (f) :	NF EN 933-3	0,3
Dégradabilité :	NF P 94-067	< 0,3
Angle de frottement :		42°
Teneur en silice		98%
Volume des vides		> 32%

### UTILISATIONS

### NOTES

Drainages, accès chantiers

NB : l'essai d'écoulement des gravillons sur cette coupure n'est pas possible. Néanmoins, l'essai sur les coupures inférieures ainsi que les valeurs d'angle de frottement et de faces cassées permettent de déduire un comportement frottant de type d'IC 100 pour ce matériau. Rare présence d'impuretés.