



LafargeHolcim Granulats

20/40 All Mar R Galets

(FJ3741)

Site d'Honfleur


Téléphone vrac bennes : 0800 00 36 15

Téléphone big bag : 0800 00 61 55


Télécopie vrac bennes : 0809 10 28 77

Télécopie big bag : 0809 10 28 97

logistiquebenne.nord@lafargeholcim.com logistiquebigbag.nord@lafargeholcim.com

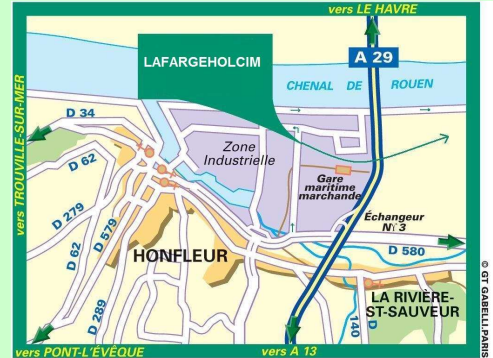

Analyse granulométrique

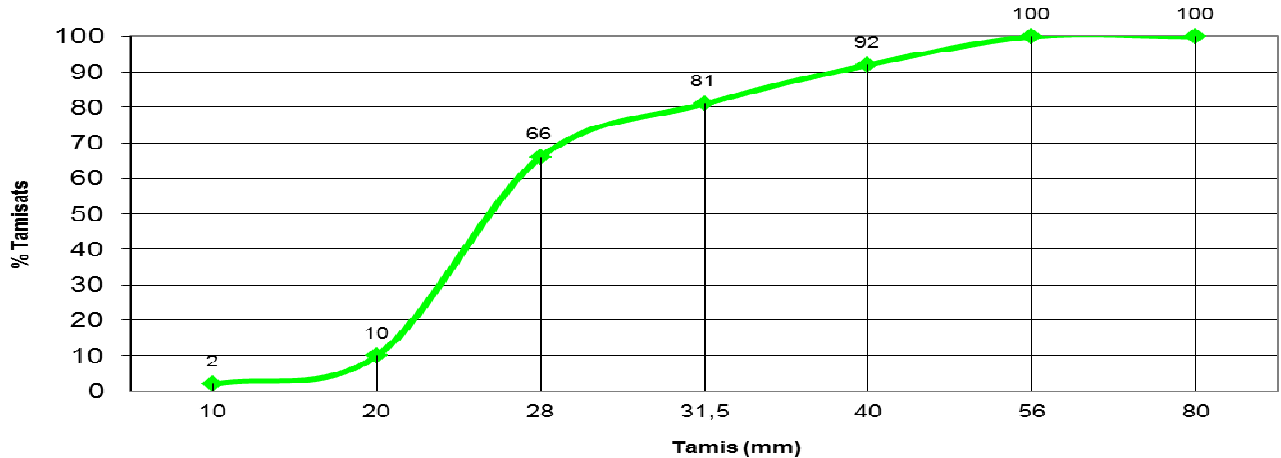

CARACTERISTIQUES

Los Angelès (L.A.) :	NF EN 1097-2	17
Los Angelès (L.A. RB):	NF EN 1097-2 annexe C	6
Fragmentabilité :	NF P 94-066	< 2
Micro Deval (M.D.E.) :	NF EN 1097	4
Aplatissement :	NF EN 933-3	8
Coefficient de forme :	NF EN 933-4	1.7
Propreté, pourcentage de fines (f) :	NF EN 933-3	0,3
Fraction argileuse (VBS) :	NF P 18-592	< 0.05
Pourcentage faces cassées :	NF EN 933-5	C50/30
Teneur en silice :		98%
Teneur en carbonates :		2%
Matières humiques (organiques) :	NF EN 1744-1	Négatif (<3%)
Dégradabilité :	NF P 94-067	< 0.3
Angle de frottement :		43°
Volume des vides :		34%
Perméabilité :		> 1.10 ⁻⁴ m/s
Absorption :	NF EN 1097-6	1,3%
Masse volumique réelle :	NF EN 1097-6	2,35 Mg/m3
Masse volumique en vrac :		1,38 Mg/m3

UTILISATIONS

NOTES

Drainages

Matériau rond très peu dégradable